


# Thunderbird IMAP 設定

1. 下記の URL から thunderbird をダウンロードし、インストールします。

<https://www.thunderbird.net/ja/>



2. Thunderbird を起動します。



3. 【メール】 をクリックします。





4. 名前/メールアドレスを入力し【続ける】をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ  
現在のメールアドレスを入力してください

あなたの名前(N): nagasaki taro

メールアドレス(E): xxxxxx@nagasaki-u.ac.jp

パスワード(P): アカウントのパスワード

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) **続ける(C)**

5. プロトコルで【IMAP】を選択し、【手動設定】をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ  
現在のメールアドレスを入力してください

あなたの名前(N): Nagasaki Taro

メールアドレス(E): xxxxxxxx@nagasaki-u.ac.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

✔ アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

プロトコル:  
 IMAP (リモートフォルダー)  
 POP3 (メールをコンピューターに保存)  
 Exchange

受信サーバー: **IMAP** outlook.office365.com SSL  
送信サーバー: **SMTP** smtp.office365.com STARTTLS  
ユーザー名: aa @ms.nagasaki-u.ac.jp

**手動設定(M)...** キャンセル(A) 完了(D)



『認証方式以外のサーバ情報は自動的に入力されています。』

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル	IMAP	SMTP
サーバー	outlook.office365.com	smtp.office365.com
ポート番号	993	587
SSL	SSL/TLS	STARTTLS
認証方式	OAuth2	OAuth2
ユーザー名	長大 ID@ms.nagasaki-u.ac.jp 例) aa12345678@ms.nagasaki-u.ac.jp	長大 ID@ms.nagasaki-u.ac.jp 例) aa12345678@ms.nagasaki-u.ac.jp

6. 認証方式を通常のパスワード認証から【OAuth2】に変更します。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ  
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): Nagasaki Taro

メールアドレス(E): xxxxxxxx@nagasaki-u.ac.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

✓ アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

受信サーバー 送信サーバー

プロトコル: IMAP SMTP

サーバー: outlook.office365.com smtp.office365.com

ポート番号: 993 587

SSL: SSL/TLS STARTTLS

認証方式: OAuth2 通常のパスワード認証

ユーザー名: aa @ms.nagasaki-u.ac.j

自動検出  
認証なし  
通常のパスワード認証  
暗号化されたパスワード認証  
Kerberos / GSSAPI  
NTLM  
OAuth2

キャンセル(A)



7. 【完了】をクリックすると、認証画面が表示されます。

長崎大学の MS アカウントと長大 ID のパスワードにてサインインしてください。

長崎大学の MS アカウント：長大 ID@ms.nagasaki-u.ac.jp 例) aa12345678@ms.nagasaki-u.ac.jp

パスワードは長大 ID のパスワードです。

outlook.office365.com のアカウント aa @ms.nagasaki-u.ac.jp の認証情報を入力してください

https://sts.ms.nagasaki-u.ac.jp/adfs/ls/?login\_hint=aa

## 長崎大学 Office 365

組織アカウントを使用してサインインしてください

aa @ms.nagasaki-u.ac.jp

パスワード

サインイン

8. 下記のような画面が出た場合は、多要素認証の設定を行ってください。

多要素認証の設定は、[こちら](#)をご確認ください。



aa @ms.nagasaki-u.ac.jp

## 詳細情報が必要


ご使用のアカウントを保護するため、組織ではさらに情報が必要です

[別のアカウントを使用する](#)

[詳細情報の表示](#)

次へ

9. 設定完了すると「新サーバー」の情報と「旧サーバー」の情報が確認できます。

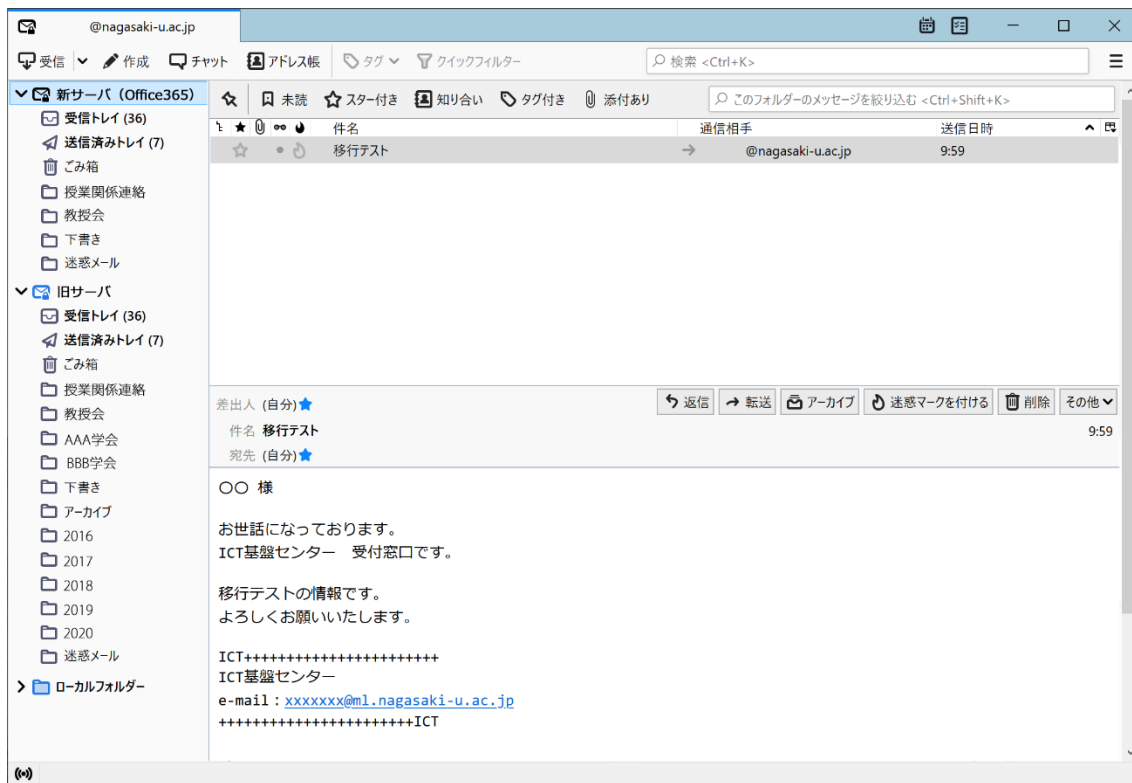


10. 新しいサーバーを『既定』に変更します。

右上の【Thunderbird メニュー】⇒【アカウント設定】をクリックします。





11. 「新サーバー」を選択し、【アカウント操作】⇒【既定のアカウントに設定】します。

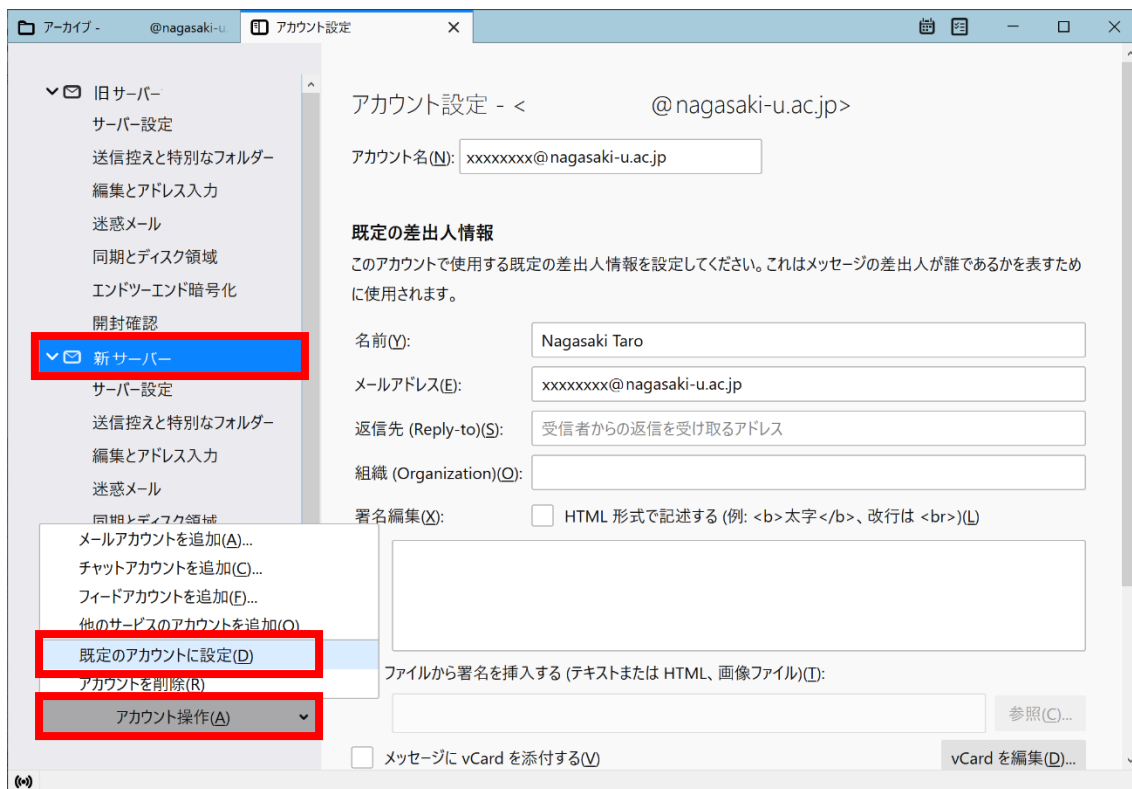

12. Thunderbird を再起動します。既定になっている方が上に表示されます。

13. 主な設定は以上です。